
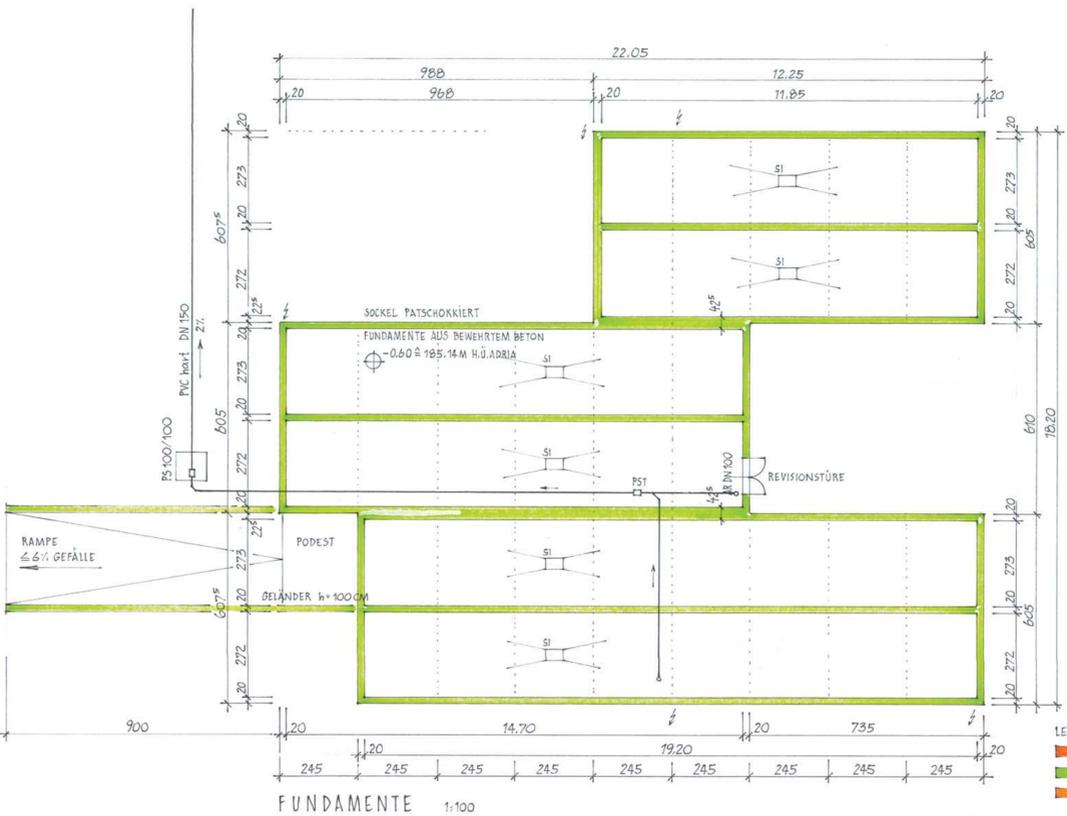
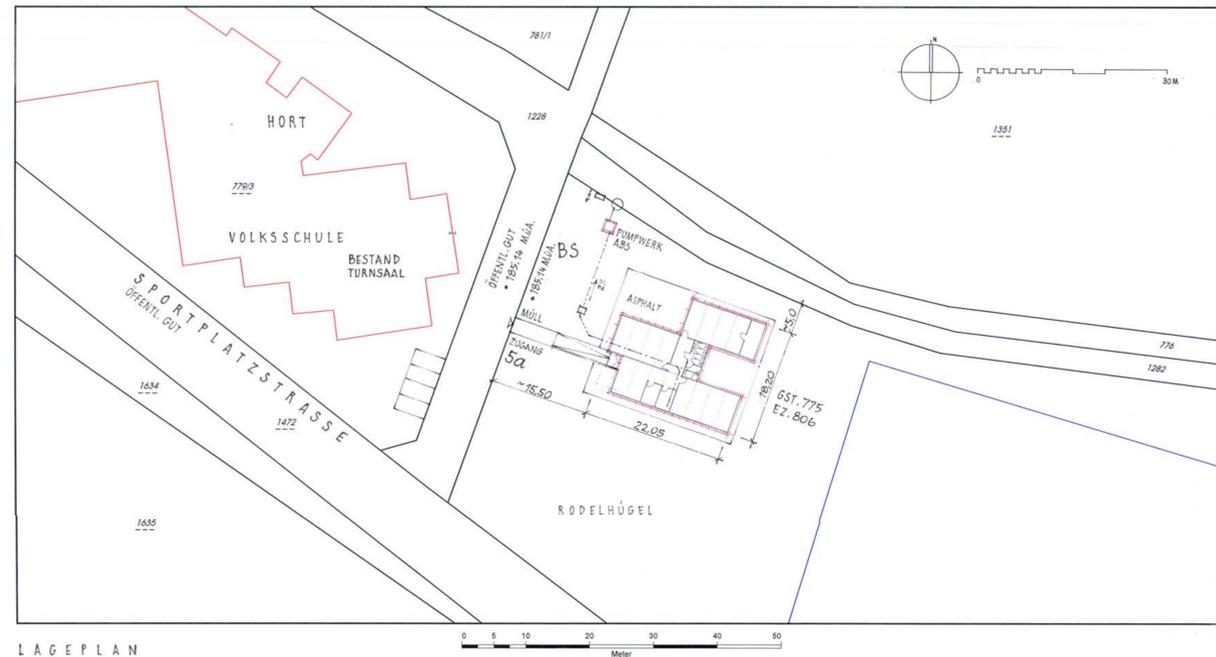



KINDERGARTEN FÜR 3 GRUPPEN, ALS BAUWERK VORÜBERGEHENDEN BESTANDES BZW. ALS PROVISORIUM IM SINNE DES §23 ABS.6 NÖBO ALS GEDÄMMTER UND BEHÉTZTER BAU IN CONTAINERBAUWEISE, MIT EINFRIEDUNG, RAMPE, KANALPUMPE UND SCHUTZVORDACH.

- CONTAINER 20' 19 STÜCK (INKL. KÜCHE U. SANITÄRCONTAINER) STAHLPROFIE, STÄRKE 3MM, ECKEN GESCHWEISST. LT. AUFTRAG 0NAV0006460, BAUJAHR 2008. ERRICHTUNG GEMÄSS TECHNISCHE BESCHREIBUNG 270CM
- TYPE CONTAINER: RAL 9010, LACKIERUNG WEISS
- HÖHE INNERRAUM: 270CM
- FASSADENFARBE: STAHLAUSSENTÜRE MIT ESG-FIXVERGLASUNG
- PORTAL: KUNSTSTOFF, ISOLIERVERGLASUNG D/DK, ROLLLADEN
- FENSTER: MINERALWOLLE 10CM
- DÄMMUNG WÄNDE: PU-SCHAUM 10CM
- DÄMMUNG DACH U. BODEN: ZEMENTGEBUNDENE BODENSPANPLATTEN 20MM HÖCHSTZULÄSSIGE NÜTZLAST 200KG/M2
- BODEN: PVC-NOPPEN HOCHGEZOGEN
- BODENBELAG: 87,5/ 200 IN METALLAUSFÜHRUNG, ANTIPIKSTANGE
- EINGANGSTÜRE: 94,5/ 120CM IN KUNSTSTOFFAUSFÜHRUNG DDK
- AUSSENFENSTER: DACHDECKUNG STAHLBLECH
- FLACHDACH: STREIFENFUNDAMENTE, BETONIERTER SOCKEL FÜR HQ100
- FUNDAMENTE: UM SETZUNGEN ZU VERHINDERN.
- FUNDAMENTBEWEHRUNG: VERSICKERUNG AUF EIGENER LIEGENSCHAFT
- NIEDERSCHLAGSWÄSSER: E-KONVEKTOREN U. E-HEIZLÜFTER
- HEIZUNG: VDE (400V/32A/5-POLIG) GEMÄSS ÖVE- VORSCHRIFTEN
- ELEKTROINSTALLATIONEN: GEMÄSS ÖVE- VORSCHRIFTEN
- BLITZSCHUTZ, SCHUTZERDUNG: AN BEWEHRTEN STREIFENFUNDAMENTEN
- BEFESTIGUNG D. CONTAINER: WASSERLEITUNG UND KANALANSCHLUSS
- ANSCHLÜSSE:

DER EINREICHPLAN IST KEIN AUSFÜHRUNGSPLAN. DIE AUSFÜHRUNGEN UND PLANDARSTELLUNGEN BERUHEN AUF MEINER DERZEITIGEN FACHKENNTNIS, WELCHE NICHT VOLLSTÄNDIG SEIN MUSS. AUF DIE EINSCHLÄGIGEN BESTIMMUNGEN DES URHEBERRECHTSGESETZES URHG 1994 WIRD FREUNDLICH HINGEWIESEN. BAUBESCHREIBUNG SOWIE BERECHNUNGEN SIEHE GESONDERTE BELAGEN. ES WURDE KEINE ÖRTLICHE BESTANDSAUFNAHME DURCHFÜHRT. VOR AUSFÜHRUNG SIND NATURMASSE ZU NEHMEN UND PLANKOTEN ZU PRÜFEN! PLANDARSTELLUNGEN, SYMBOLE U. SCHRÄFFUREN GEMÄSS ÖNORM A 6240, BEMASSUNGEN, KOTIERUNG IN ZENTIMETER (CM), AUF DIE BESTIMMUNGEN DES BAUARBEITENKOORDINATIONSGESETZES BAUG BETREFFEND DIE HAFTUNGEN UND DIE PFLICHTEN DES AUFTRAGGEBERS/BAUWERBERS WIRD HINGEWIESEN. DER BAUHERR IST DER VERURSACHER DER BAUSTELLE UND ER HAT GESONDERT EINEN BAUSTELLENKOORDINATOR ZU BESTELLEN. DER PLANVERFASSER ERBRINGT KEINE LEISTUNGEN FÜR ÖRTLICHE BAUAUFSICHT UND IST WEDER PROJEKTLER NOCH BAUSTELLENKOORDINATOR. DIESER PLAN KANN ALS GRUNDLAGE FÜR ALLE NOCH DURCHFÜHRENDE EINBAUTENERHEBUNGEN HERANGEZOGEN WERDEN.

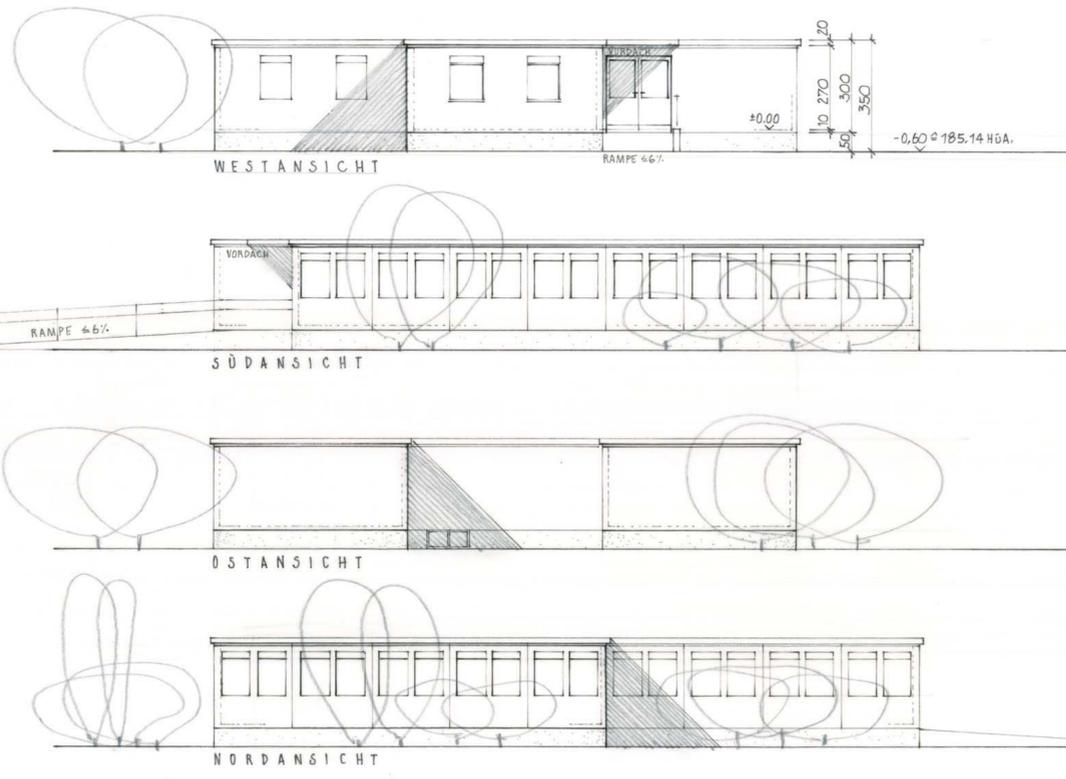

- LEGENDE:
- NEUERRICHTUNG
  - BETON BEWEHRT
  - DÄMMUNG

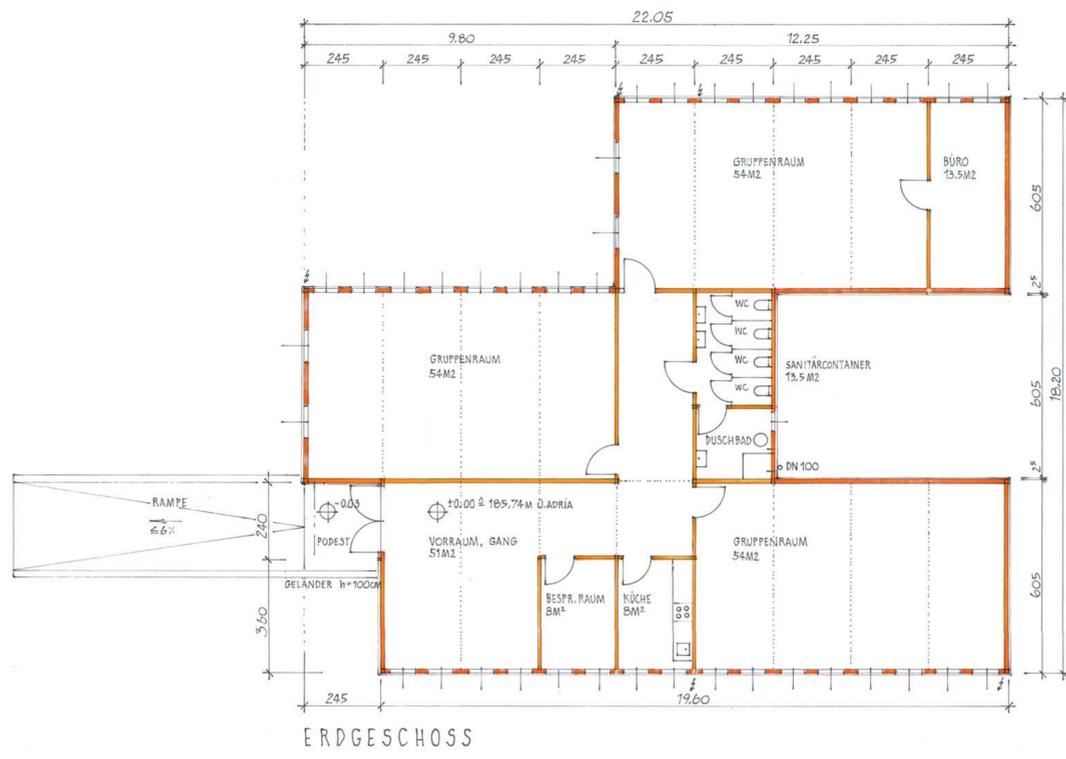

Parie: A B C D E

IND.	DATUM	ÄNDERUNG
1		
2		
3		

**Bauwerber**  
Gemeinde Münchendorf

**Grundstückseigentümer**  
Gemeinde Münchendorf

**Baubehörde**

**Bauführer** (wird zu einem späteren Zeitpunkt gesondert bekanntgegeben)

# EINREICHPLAN

Bauvorhaben: **Neuerichtung eines Kindergartens im Sinne des §23 Abs.6 NÖBO** Datum: 24.05.2012  
 Neuerichtung eines Kindergartens mit drei (3) Gruppen auf dem Gst.775 der KG, Münchendorf mit befestigter barrierefreier Zugangsrampe. Errichtung in gedämmter Containerbauweise auf betonierten Streifenfundamenten über der bestehenden ebenen asphaltierten Fläche. Neuerichtung der Einfriedung und eines Kanalpumpwerks

Standort: **2482 Münchendorf, Sportplatzstraße 5a** EZ: 806 Grundstücksnummer: 775

Planverfasser: **ARCHITEKT PROF. ING. MAG. ALFRED PLEYER**  
 STAATLICH BEFUGTER UND BEIREDETER ZIVILTECHNIKER  
 2345 BRUNNIG, SCHERBENKASSE 9  
 TEL. 0699 / 100 700 97, E-MAIL a.pleyer@aon.at